

## mit Kreuzbartschloß



- robuste Bauform; montagefreundlich
  - einsetzbar für alle Alarmanlagen
  - Ausführungen:
    - mit und ohne LED-Statusanzeige
    - wahlweise mit 2 bzw. 4 Schlüsseln
    - als Schlüssel-Schalter mit gesperrtem Profil
    - Schlüssel mit verschiedenen Schaftlängen:
      - C Länge = 80 mm
      - E Länge = 100 mm
    - Bohrschutz aus Nirosta-Stahl
    - weiß, braun
  - gleichschließende Schlösser lieferbar
  - Ersatzschlüssel nachlieferbar
  - preisgünstig
- für Montage auf Türen und Trennwänden von beiden Seiten schaltbar
  - Schaftlänge nach Tür- bzw. Wandstärke wählen

### Technische Daten:

LED-Anzeige:	12 V/DC
Kontakt:	Wechselkontakt eipolig
Sabotagesicherung:	Deckelkontakt
Abmessungen:	38 x 78 x 20 mm (L x H x T)
Gehäusematerial:	ABS-Kunststoff
Gewicht:	138 g


### Bestell-Nr.: Beispiele


<b>SS 41-2C ws</b>	ohne LED-Statusanzeige, 2 Schlüssel mit Schaftlänge C
<b>SS 41-4E br LD</b>	mit LED-Statusanzeige, 4 Schlüssel mit Schaftlänge E
<b>SS 43-2C ws</b>	mit gesperrtem Profil, 2 Schlüssel mit Schaftlänge C
<b>SS 41-43</b>	Bohrschutz, für alle Ausführungen

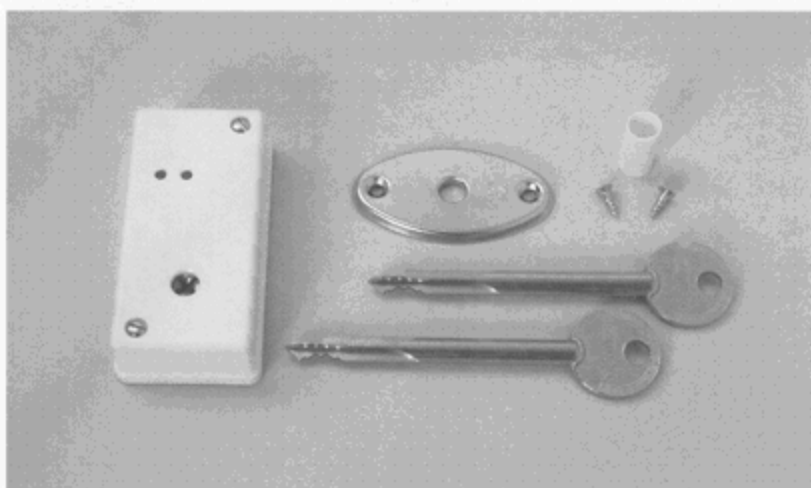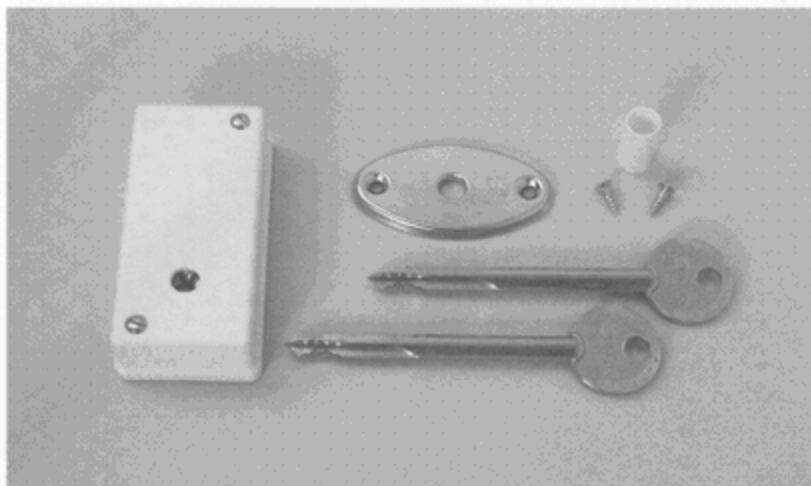

### Anschlußplan für Schlüssel-Schalter Typ SS 41-.. ..

- 1 ... -12 V
- R ... +12 V
- 2 + 3 ... Deckelkontakt-  
Ruhestrom
- 4 + 5 ... Schaltschloß

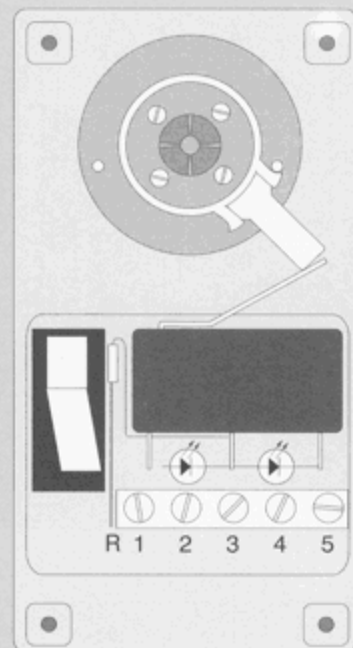

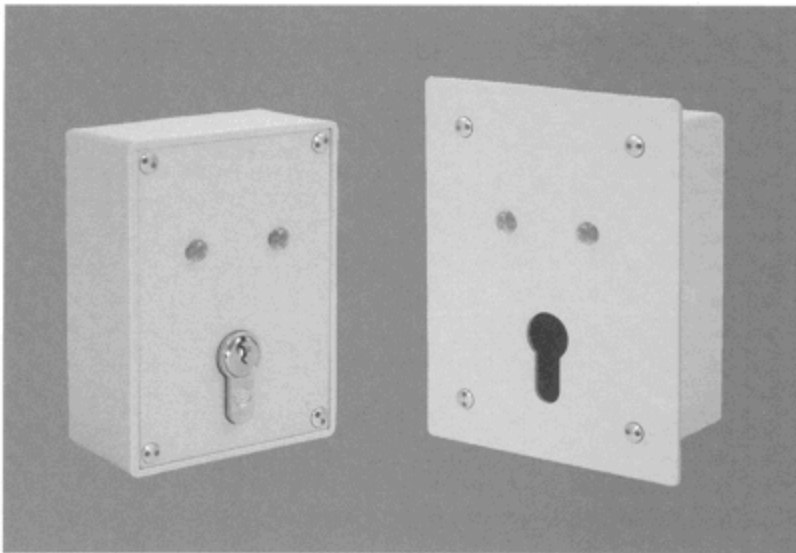

## KEY-Schlüssel-Schalter für Aufbau- /Unterputzmontage

- einfache Montage, robuste Bauform
- Statusanzeige: LED rot / gelb
- Spezialschrauben zur Deckelmontage
- Ausführungen:
  - mit Zylindersicherheitsschloß inkl. 3 Schlüsseln
  - ohne Zylinderschloß
  - für Aufputz- und Unterputz-Montage

Spezialwerkzeug zur Frontplattenmontage  
– Unberechtigten wird der Zugriff erschwert  
(Spezialwerkzeug wird mitgeliefert)

Das Zylinderschloß betätigt beim Drehen nach links oder rechts jeweils zwei 2-polige Umschaltkontakte, die je nach Wahl auch als Tast- oder Schaltkontakte genutzt werden können.

### Technische Daten:

Betriebsspannung: 12 V/DC  
Kontakte: 2 x 2 Umschalter  
Sabotagesicherung: Deckelkontakt

### Abmessungen:

Aufbauvariante 85 x 114 x 42 mm  
(B x H x T)  
Unterputz 105 x 134 mm  
(B x H der Einbau frontplatte)

### Gehäusematerial

Frontplatte: 2 mm Alu eloxiert  
Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff  
Gehäusefarbe: hellgrau  
Schutzart: IP 55

Bestell-Nr.:

ohne Zylinderschloß; Aufbau/ Unterputz	<b>KEY 80 A/U</b>
mit Zylinderschloß, 3 Sicherheitsschlüsseln; Aufbau/ Unterputz	<b>KEY 90 A/U</b>

### Anschlußplan für KEY 80/90 A/U

